

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СНТ!

По решению общего собрания, прошу оплатить счетчики по новому коммерческому предложению.

—

Председатель СНТ «Ягодное»

Г.В. Духов

ООО «Промбизнес монтаж»

Предлагает Вам организовать систему по учету электроэнергии **«Многотарифный»** - установка шкафов за пределами домостроения без дистанционного мониторинга.

I - этап договора поставка оборудования

Тип АШ	Кол-во домов	Кол-во АШ	Стоимость на одного садовода	Стоимость на комплект*	Стоимость для СНТ
АШ - абонентский шкаф					
АШ 1 фаз. на 1 дом	29	29	7 100р.	7 100р.	205 900р.
АШ 3 фаз. на 1 дом	1	1	10 000р.	10 000р.	10 000р.
Итого АШ:					30
Итого домов:					30
ИТОГО (сумма в договор):					215 900,00р.


II - этап договора монтажные работы

Подключение	Кол-во счетчиков по домам	Стоимость на одного садовода	Стоимость для СНТ
1 фаз. потребителей	29	1 400р.	40 600р.
3 фаз. потребителей	1	2 000р.	2 000р.
ИТОГО (сумма в договор):			42 600р.

Стоимость "под ключ" для садовода 1 фазного на 1 дом	8 500р.
Стоимость "под ключ" для садовода 3 фазного на 1 дом	12 000р.
Стоимость для Правления СНТ "под ключ":	258 500р.

Наименование	Счётчик 1-ф. 1 шт. (АШ 1 фаз. на 1 дом)
	Кол-во
Счетчик Меркурий 200.02	1
Шкаф (Металл IP 54)	1
Автомат 1р 1ф (40А)	1
Провода ПВ1-6 (м)	1
Колодка метизы (гайка, болт, гровер)	1
DIN-рейка	0,3
Сборка шкафа	1
СИП 2 x 16	18
Прокальывающий зажим 645 или (ПА)	2
Прокальывающий зажим 616	2
Кабельные стяжки станд 1050 мм	1
Корпус под автомат	1
Лента бандажная F207	6
Скрепа А200	7
Гермоводы PG21	1

Наименование	Счётчик 3-ф. 1 шт. (АШ 3 фаз. на 1 дом)
	Кол-во
Счетчик Меркурий 231 АТ-01	1
Шкаф	1
Автомат 3р 3ф (25А)	1
Провода ПВ1-6 (м)	2
Колодка метизы (гайка, болт, гровер)	1
DIN-рейка	0,3
Сборка шкафа	1
4 x 16 СИП	18
Прокальывающий зажим 645 или(ПА)	4
Прокальывающий зажим 616	4
Корпус под автомат	1
Кабельные стяжки станд 1050 мм	3
Лента бандажная F207	6
Скрепа А200	7
Гермоводы PG21	1

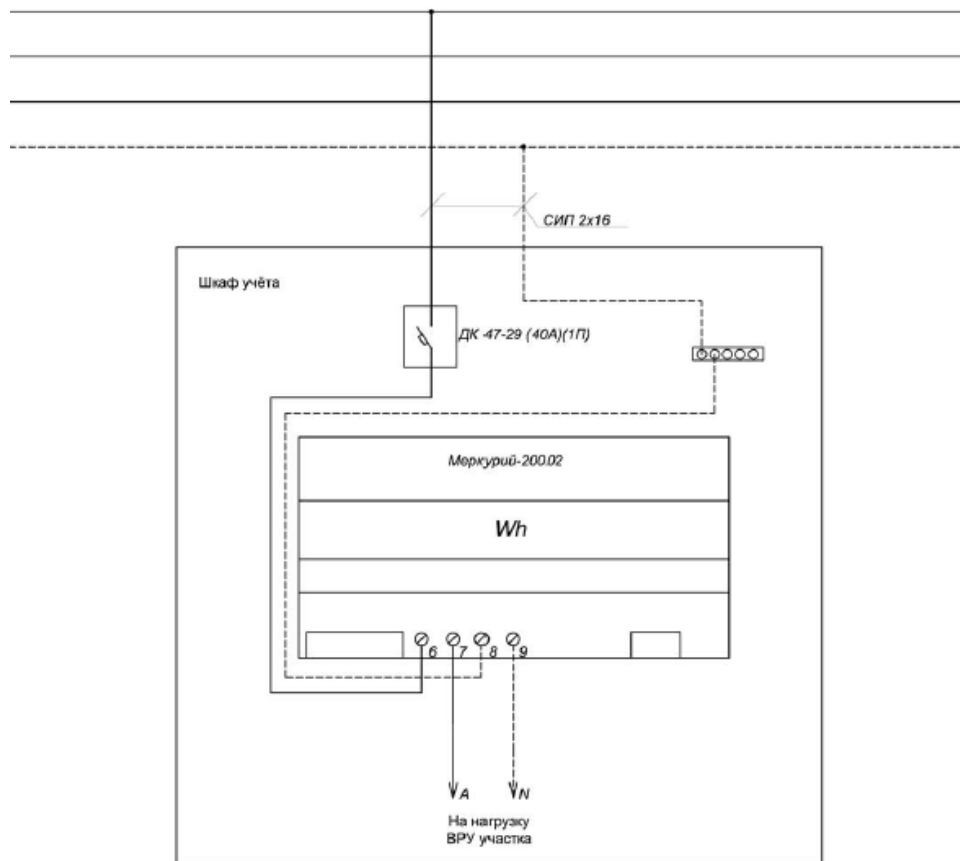

Исп.
Щеголев Виталий

+7 (926) 599 88 59